

NOTAS

1. UNIDADE DE MEDIDA - METRO.
2. VER DETALHES PADRÃO E PROPOSTAS ORIENTATIVAS DE SANITÁRIOS, VESTIÁRIOS E COPAS NO DOCUMENTO BNS01-RT06-RE-DE-PROJ.FUNCIONAL.
3. ESTE DOCUMENTO É UM ESTUDO DE ANTEPROJETO, PARA EXECUÇÃO É NECESSÁRIA A ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DETALHADO COM TODAS AS INTERVENÇÕES PREVISTAS PARA ADEQUAÇÃO DAS ESTAÇÕES.
4. AS INTERVENÇÕES PROPOSTAS SEGUEM AS DIRETRIZES E EXIGÊNCIAS DAS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E NORMAS TRABALHISTAS VIGENTES.
5. O POSICIONAMENTO DA VAGA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PREFERENCIAL BEM COMO A IMPLANTAÇÃO DE FAIXAS DE TRAVESSIA DE PEDESTRES DEVERÃO SER APROVADAS COM OS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS.
6. O LIMITE DE PARADA DO TREM BEM COMO AS ÁREAS DE EMBARQUE PREFERENCIAL DEVERÃO SER CONFIRMADOS COM A OPERAÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, SENDO NECESSÁRIOS AJUSTES NA IMPLANTAÇÃO DO PISO TÁTIL E DO SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO (SI4).
7. OS PROJETOS DE SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS PARA FUNCIONÁRIOS SEGUEM A NORMA DA NR24, FORNECENDO UMA INSTALAÇÃO COMPLETA PARA CADA GRUPO DE 20 FUNCIONÁRIOS, OU UMA INSTALAÇÃO REDUZIDA DE 10 FUNCIONÁRIOS PARA AQUELES QUE EXECUTAM ATIVIDADES INSALUBRES. O DIMENSIONAMENTO PERMITE ATENDER DE 20 A 40 FUNCIONÁRIOS POR TURNO, COM ESPAÇO SUFICIENTE PARA ATÉ 5 FUNCIONÁRIOS USAREM O VESTIÁRIO SIMULTANEAMENTE;
8. OS PROJETOS DE SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS ACESSÍVEIS ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A NBR 9050.

LEGENDA




INTERVENÇÕES GERAIS

- PINTURA INTERNA - 4.081,00m³
- PINTURA EXTERNA - 1.287,00m³
- IMPLANTAÇÃO DE ROTA TÁTIL - 104,48m²
- REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO - 3.498,00m³
- REPAROS GERAIS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/SPDA
- REPAROS GERAIS EM INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
- REPAROS GERAIS EM ESQUADRIAS
- REPAROS GERAIS EM INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES
- ATUALIZAÇÃO DE COMUNICAÇÃO VISUAL
- IMPLANTAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS
- ADAPTAÇÕES E INSTALAÇÕES PARA COMBATE A INCÊNDIO E ROTA DE FUGA

DIAGRAMA DA REDE

S/ ESC

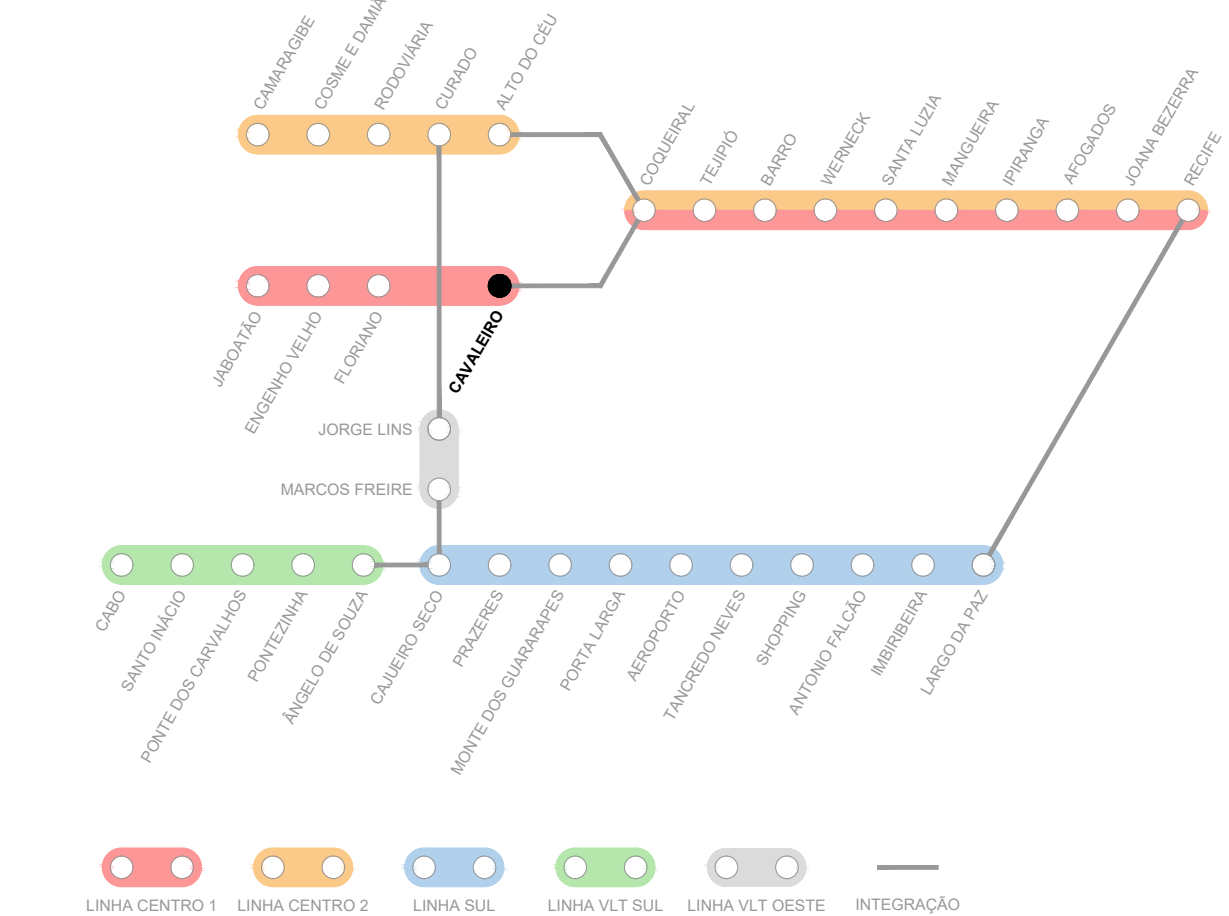

REVISÕES:

[illegible]

CONSÓRCIO

TYLin SYSTRA

EMPREENDIMENTO

ESTUDO DE OUTORGA DE CONCESSÃO DO TRANSPORTE FERROVIÁRIO

MUNICÍPIO:
RECIFE

ESTAÇÃO:
CAVALEIRO

LINHA
CENTRO

OBJETO:

PROJETO FUNCIONAL - PLANTAS - ACESSOS, SAGUÃO E PLATAFORMAS

ESCALA:

DATA:

CÓDIGO

FOLHA

01/01
