

NOTAS

1. UNIDADE DE MEDIDA - METRO.
2. VER TABELAS PADRÃO E PROPORÇÕES ORIENTATIVAS DE SANTÁRIOS, VESTIÁRIOS E COPAS NO DOCUMENTO **INDICADORES DE PROJEÇÃO**.
3. ESTE DOCUMENTO É UM ESTUDO DE INTERPRETO, PARA EXECUÇÃO É NECESSÁRIA A ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DETALHADO COM TODAS AS INTERVENÇÕES PREVISTAS PARA ADEQUAÇÃO DAS ESTÁDES.
4. AS INTERVENÇÕES PROPOSTAS SEGUEM AS DIRETRIZES E EXIGÊNCIAS DAS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E DE PROTEÇÃO AMBIENTAL.
5. O POSICIONAMENTO DA FAIXA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PREFERENCIAL, BEM COMO A IMPLANTAÇÃO DE FAIXAS DE TRAVESSIA DE PEDESTRES DEVERÃO SER APROVADAS COM OS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS.
6. O LIMITE DE PASSADA DO TREM BEM COMO AS ÁREAS DE EMBARQUE PREFERENCIAL DEVERÃO SER CONFINADAS COM A OPERAÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, SENDO NECESSÁRIOS AUSTES NA OPERAÇÃO DO TREM PARA A REALIZAÇÃO DAS MANOBRAS.
7. OS PROJETOS DE SANTÁRIOS E VESTIÁRIOS PARA FUNCIONÁRIOS, SEGUNDO A NORMA DA RBR, FORNECENDO UMA INSTALAÇÃO COMPLETA PARA CADA GRUPO DE 20 FUNCIONÁRIOS, OU UMA INSTALAÇÃO REDUZIDA DE 10 FUNCIONÁRIOS, PARA AQUELES QUE EXERCITAM ATIVIDADES INSALUBRES, O DIMENSIONAMENTO PERMITE ATENDER A UM NÚMERO DE 100 PESSOAS POR TURNO, CONSIDERANDO SUFICIENTE PARA ATÉ 4 FUNCIONÁRIOS USAREM O VESTIÁRIO SIMULTANEAMENTE.
8. OS PROJETOS DE SANTÁRIOS E VESTIÁRIOS ACESSES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O NBR 9050.


## LEGENDA

- |   |                           |   |                             |
|---|---------------------------|---|-----------------------------|
|  | EIXO DA VIA FÉRREA        |  | INTERVENÇÕES                |
|  | FAIXA DE DOMÍNIO          |  | A DEMOLIR                   |
|  | PONTO DE ÔNIBUS EXISTENTE |  | SINALIZAÇÃO TÁTIL PROPOSTA  |
|  | PARACICLO EXISTENTE       |  | SINALIZAÇÃO TÁTIL EXISTENTE |
|  | EXISTENTE                 |   |                             |

### INTERVENÇÕES GERAIS

- REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO - 810,00m²
- PINTURA INTERNA - 405,00m²
- PINTURA EXTERNA - 110,00m²
- IMPLANTAÇÃO DE ROTA TÁTIL - 167,00m²
- REPAROS GERAIS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/SPDA
- REPAROS GERAIS EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
- REPAROS GERAIS EM INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES
- IMPLANTAÇÃO DE NOVA COMUNICAÇÃO VISUAL
- IMPLANTAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS

**DIAGRAMA DA REDE**  
5/590

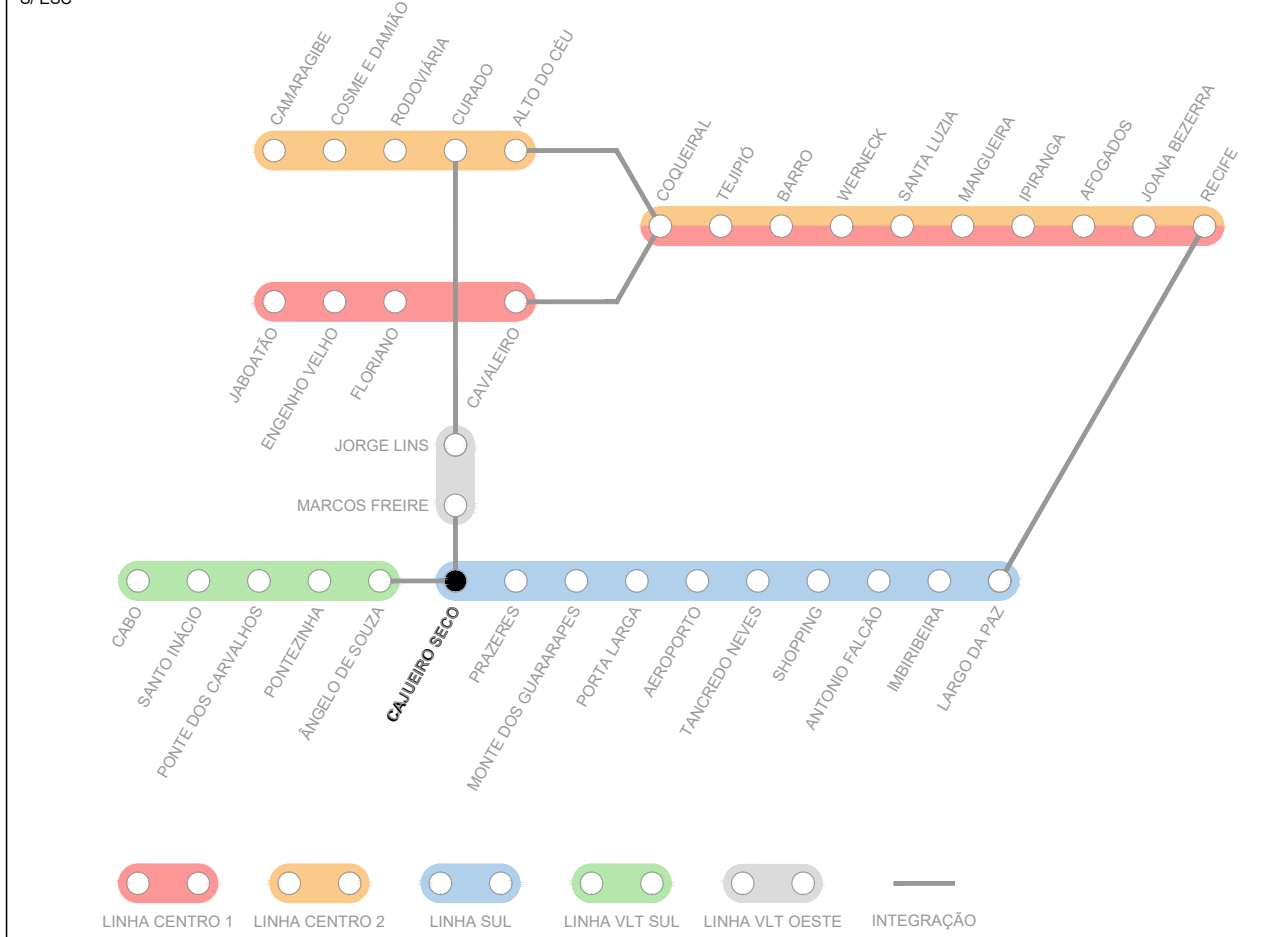

## REVISÕES:

[illegible]

CONSORCIO

**TYLin SYSTRA RHEIN SCHWABT MUEBLES** **BNDES** **CBTU**

EMPREENDIMENTO: \_\_\_\_\_

ESTUDO DE OUTORGA DE CONCESSÃO DO TRANSPORTE FERROVIÁRIO

MUNICÍPIO:	ESTADO:	UF:
RECIFE	CAJUEIRO SECO	SUL

OBJETO: