

NOTAS

1. UNIDADE DE MEDIDA - METRO.
2. VER DETALHES PADRÃO E PROPOSTAS ORIENTATIVAS DE SANITÁRIOS, VESTIÁRIOS E COPAS NO DOCUMENTO BNS01-RT06-RE-DE-PRQJ-FUNCIONAL.
3. ESTE DOCUMENTO É UM ESTUDO DE ANTEPROJEITO, PARA EXECUÇÃO É NECESSÁRIA A ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DETALHADO COM TODAS AS INTERVENÇÕES PREVISTAS PARA ADEQUAÇÃO DAS ESTACÇÕES.
4. AS INTERVENÇÕES PROPOSTAS SEGUEM AS DIRETRIZES E EXIGÊNCIAS DAS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E NORMAS TRASHISTAS VIGENTES.
5. O POSICIONAMENTO DA VAGA DE EMBAQUE E DESEMBARQUE PREFERENCIAL BEM COMO A IMPLANTAÇÃO DE FAIXAS DE TRAVESSIA DE PEDESTRES DEVERÃO SER APROVADAS COM OS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS.
6. O LIMITE DE PARADA DO TREM BEM COMO AS ÁREAS DE EMBAQUE PREFERENCIAL DEVERÃO SER CONFORMADOS COM A OPERAÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, SENDO NECESSÁRIOS AJUSTES NA IMPLANTAÇÃO DO PISO TÁTI E DO SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO (SIA).
7. OS PROJETOS DE SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS PARA FUNCIONÁRIOS SEGUEM A NORMA DA NR24, FORNECENDO UMA INSTALAÇÃO COMPLETA PARA CADA GRUPO DE 20 FUNCIONÁRIOS, OU UMA INSTALAÇÃO REDUZIDA DE 10 FUNICIONÁRIOS PARA GRUPOS QUE EXECUTAM ATIVIDADES INSALUBRES. O DIMENSIONAMENTO PERMITE ATENDER DE 20 A 40 FUNCIONÁRIOS POR TURNO, COM ESPAÇO SUFICIENTE PARA ATÉ 5 FUNCIONÁRIOS USAREM O VESTIÁRIO SIMULTANEAMENTE.
8. OS PROJETOS DE SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS ACCESSÍVEIS ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A NBR 9050.

## LEGENDA


- |   |                           |   |                             |
|---|---------------------------|---|-----------------------------|
|  | EIXO DA VIA FÉRREA        |  | INTERVENÇÕES                |
|  | FAIXA DE DOMÍNIO          |  | A DEMOLIR                   |
|  | PONTO DE ÔNIBUS EXISTENTE |  | SINALIZAÇÃO TÁTIL PROPOSTA  |
|  | PARACICLO EXISTENTE       |  | SINALIZAÇÃO TÁTIL EXISTENTE |
|  | EXISTENTE                 |   |                             |

## INTERVENÇÕES GERAIS

- PINTURA EXTERNA (PASSARELA) - 126,00m²
- IMPLANTAÇÃO DE ROTA TÁTIL - 111,25m²
- REPAROS GERAIS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/SPDA
- REPAROS GERAIS EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
- REPAROS GERAIS EM INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES
- IMPLANTAÇÃO DE NOVA COMUNICAÇÃO VISUAL
- IMPLANTAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS

### DIAGRAMA DA REDE

S/ESC

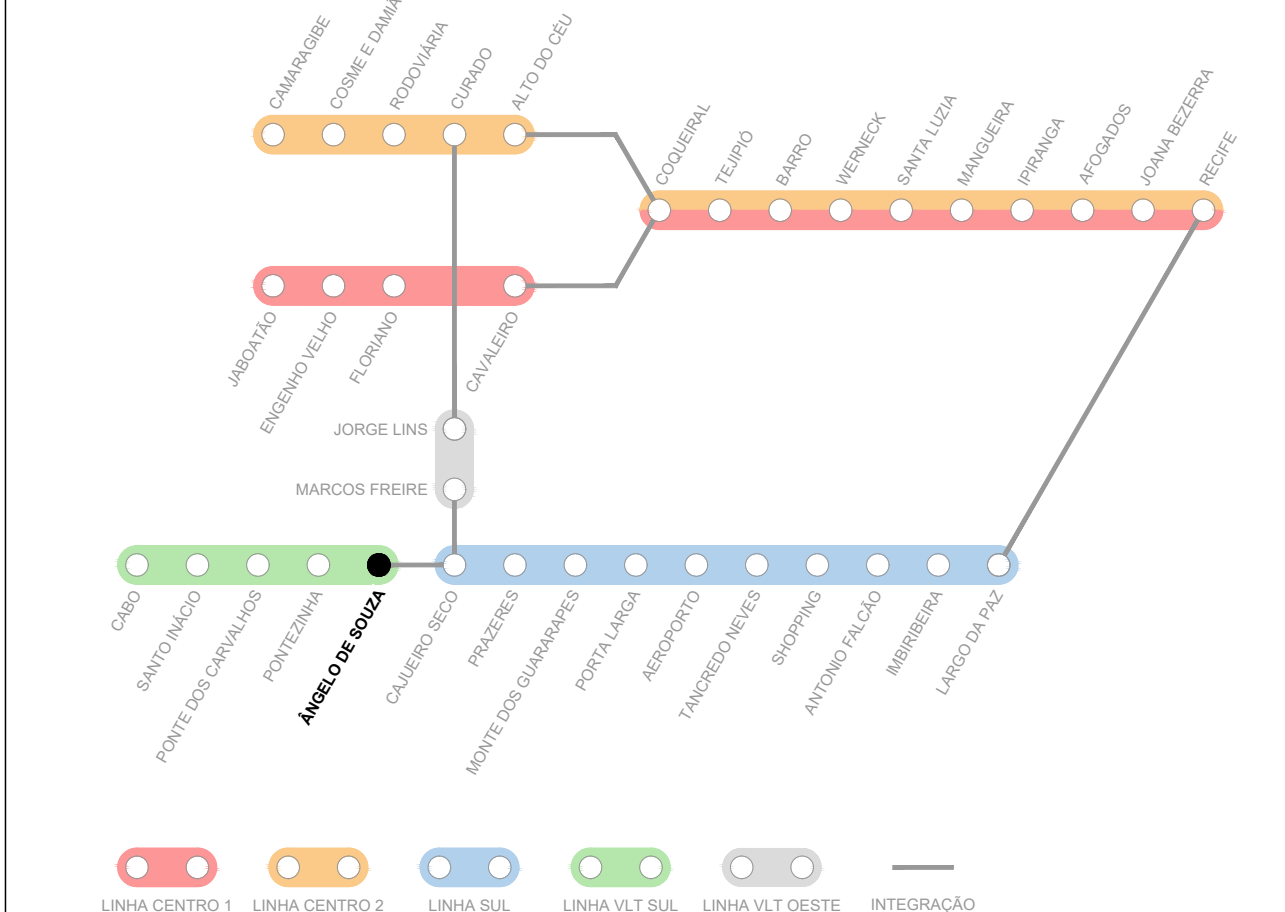

## REVISÕES:

[illegible]

**CONSÓRCIO:**

TYLin SYSTRA



CONTRATANTE



EMPREENDIMENTO

ESTUDO DE OUTORGA DE CONCESSÃO DO TRANSPORTE FERROVIÁRIO

MUNICÍPIO:	ESTAÇÃO:	LINHA
JABOATÃO DOS GUARARAPES	ÂNGELO DE SOUZA	VLT - DIESEL - SUL

OBJETO: PROJETO FUNCIONAL - PLANTAS - TÉRREO, PLATAFORMA e PAV. SUPERIOR

ESCALA:	DATA:	CÓDIGO:	REV.	FOLHA
1:250	12.11.2024	BNS01-RT06-RE-ANG_rev0-01	0	01/0